

Промышленные манометры из нержавеющей стали. Модель 5008

Соответствие EN837-1

Диаметр 63 мм

Класс точности 1,6%



Особенности

- ▶ Прочная конструкция из нерж.стали
- ▶ Сварное соединение штуцера и корпуса
- ▶ Степень защиты IP65
- ▶ Защиты от перегрузок до 130%
- ▶ Возможно заполнение корпуса
- ▶ Измерительный механизм из нержавеющей стали

Диапазоны


от -1...0 бар до 0...1000 бар

Области применения

- ▶ Химическая и нефтехимическая промышленность
- ▶ Машиностроение и приборостроение
- ▶ Пищевая и питьевая промышленность
- ▶ Бумажная и целлюлозобумажная промышленность

Технические параметры	5008
Диаметр циферблата, мм	63
Конструкция	Цилиндрический корпус с заливным отверстием и вентилируемой заслонкой сверху
Принцип измерения	Трубка Бурдона
Диапазоны в бар	1 1,5 2,5 4 6 10 16 25 40 60 100 160 250 400 600 1000 -1/0 -1/0,5 -1/1,5 -1/3 -1/5 -1/9
Лимит перегрузки	130% полной шкалы, кратковременно
Тип давления	Избыточное, вакуум, давление-вакуум
Присоединение к процессу	G 1/4 В внешн., R 1/4 внешн., 1/8 и 1/4 " NPT внешн.
Ориентация присоединения	Снизу, по центру сзади
Материал	
Штуцер	Нержавеющая сталь 316L (1.4404)
Трубка Бурдона	Нержавеющая сталь 316L (1.4404)
Корпус	Нержавеющая сталь 304 (1.4301) (опц. 316L)
Стекло	Инструментальное стекло, опц. ламинированное стекло
Шкала	Алюминий, черные отметки на белом фоне
Указатель	Алюминий, чёрный цвет, микроподстройка
Класс точности	1,6 % полной шкалы
Условия эксплуатации	
Температура окр. среды	от -25 до 60 °C
Температура измеряемой среды	До 200 °C (без зап.), до 100 °C (с заполнением)
Температура хранения	от -40 до 60 °C
Температурный эффект	0,3 % / 10K
Взрывозащищенное исполнение	Опц. CE EX II 2GD с (T4, T5, T6)
Класс защиты	IP65
Жидкости для заполнения	Глицерин, силикон, ост. по запросу
Масса без заполнения/с заполнением	0,2 / 0,3
Опции, аксессуары	разделительные мембраны, вентильные блоки

Общие размеры в мм

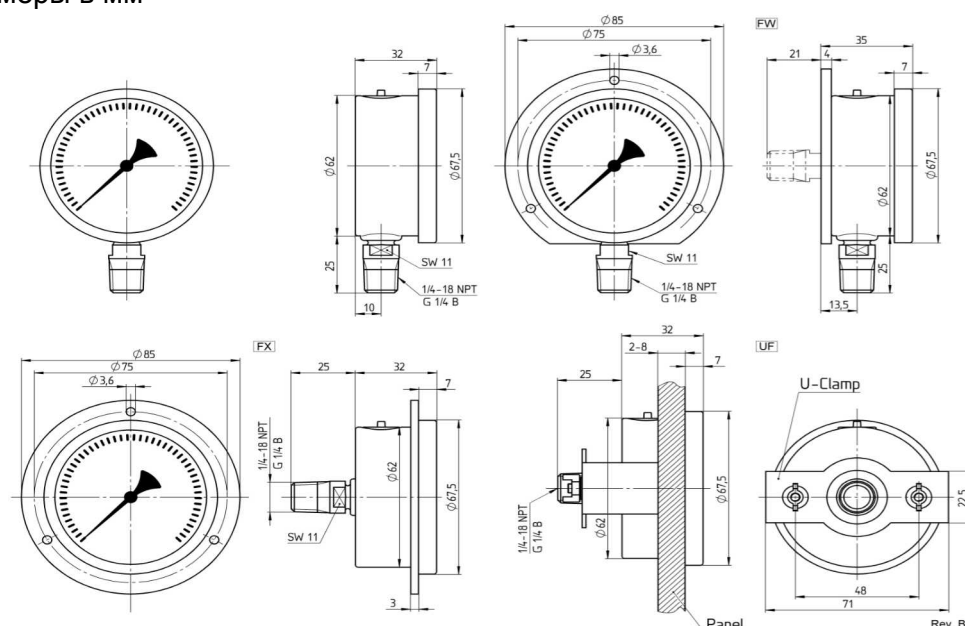

Информация для заказа

Размер	Тип	Материал системы	Исполнение	Присоединение к процессу	Ориентация присоединения	Диапазон	Единицы измерения	Заполнение	Опции
(63) 63 мм	5008	(S) Нерж. сталь 316 L (1.4404)	(D) - нет заполнения (IP65) (L) - заполнение (IP65)	(01) 1/8"NPT внешн. (02) 1/4 " NPT внешн. (13) G 1/4" B внешн. (KA) R 1/4 " B внешн.	(L) снизу (B) по центру сзади	-1/0 -1/0,6 -1/1,5 -1/3 -1/5 -1/9 0/1 0/1,6 0/2,5 0/4 0/6 0/10 0/16 0/25 0/40 0/60 0/100 0/160 0/250 0/400 0/600 0/1000	(BAR) остальное по запросу	(GV) - силикон (GR) - глицерин	(NH) бирка из нерж. стали (CS) двойная шкала (DA) специальн ая маркировка шкалы (SG) ламиниров анное стекло (YW) мат. корпуса нерж. сталь 316L

Пример записи заказа

63	5008	S	D	02	B	0/10	BAR	=	YW
----	------	---	---	----	---	------	-----	---	----

63=5008=S=D=02=B=0/10=BAR=YW

Официальный дистрибьютор ООО "Алл Импекс 2001"
 107023, г. Москва, ул. Электrozаводская, д.24, оф.223-224
 Тел./Факс.: (495)-921-30-12, 646-20-92
 Сайт: www.all-impex.ru e-mail: info@all-impex.ru